


FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020	
SCHEDA INTERVENTO N.	18
CODICE PROGETTO	UC159 (ex UC961)
STRADA	
Collegamenti A3 - viabilità complementare	
TITOLO INTERVENTO	
Adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della SS 105 di accesso allo svincolo autostradale A3 (Castrovillari/Frascineto) con abitato di Castrovillari.	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Adeguamento e messa in sicurezza	
LOCALIZZAZIONE	
Calabria	
DESCRIZIONE SINTETICA	
Trattasi di una importante strada di collegamento tra lo svincolo autostradale di Frascineto/Castrovillari e la città di Castrovillari, anche a servizio delle zone interne del Pollino fino a raggiungere i centri che si affacciano sulla costa tirrenica cosentina. Il progetto si prefigge la rifunzionalizzazione del sistema viario principale di collegamento tra l'autostrada A3, e la Città di Castrovillari, sede di servizi di essenziali quali l'ospedale, attraverso la riqualificazione e l'adeguamento della sede esistente il cui percorso risulta estremamente insicuro ed angusto, caratterizzato da continui tornanti e strettoie. L'attuale strada ex statale si sviluppa per circa 30 km, con andamento planimetrico misto (rettilinei e curve). L'attuale velocità di percorrenza imposta dagli esistenti segnali di limiti di velocità è inadeguata alla tipologia di traffico. L'intervento di riqualificazione proposto con la presente progettazione punta a rendere l'arteria stradale compatibile con la tipologia di traffico da servire (strada extraurbana). Verranno mantenuti gli spessori iniziali dei componenti del pacchetto stradale. Dai sopralluoghi effettuati si è riscontrato uno stato di intenso uso della infrastruttura viaria in esame, anche per quanto attiene la sovrastruttura stradale.	
SOGGETTO ATTUATORE	
Anas	
COSTO DELL'INTERVENTO (milioni di euro)	
6,00 (importo FSC 6,00)	

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'

Il progetto ha quindi come obiettivo la riqualificazione dell'infrastruttura e l'adeguamento, laddove necessario, alle nuove esigenze di legge in virtù delle sopravvenute norme in materia di infrastrutture stradali. Si prevede inoltre di adeguare, dove necessario, la pendenza trasversale della carreggiata; in virtù dell'esigenza di adeguare il tracciato stradale ai valori minimi dettati dalla norma, migliorando al contempo il deflusso delle acque superficiali, con particolare riferimento ai primi 5 km compresi tra lo svincolo A3 e l'abitato di Castrovillari. Sono inoltre previsti interventi di risanamento della sovrastruttura stradale.

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO

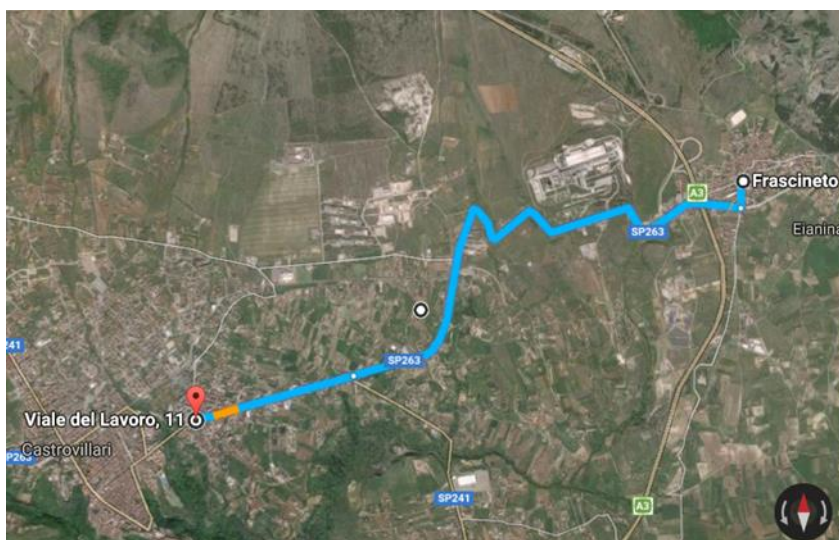

STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE

Progetto di fattibilità tecnica economica

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

Ripristino, riqualificazione ed adeguamento della viabilità esistente che costituisce il raccordo Città di Castrovillari – Autostrada A3 – svincolo di Frascineto/Castrovillari, comprendendo la riqualificazione dell'infrastruttura, in particolare del tratto compreso tra lo svincolo A3 e l'abitato di Castrovillari.

Il progetto produce benefici alla circolazione nella rete stradale considerata, in particolare favorisce la velocizzazione dei collegamenti alla A3 dall'area di Castrovillari ed aumenta la sicurezza della circolazione migliorando i Livelli di Servizio.

INDICATORE DI RISULTATO	Valore attuale (2016)	Valore target (2023)
Miglioramento del Livello di servizio	80% C - 20% D	100% B

INDICATORE DI REALIZZAZIONE	Valore attuale (2016)	Valore target (2023)
Chilometri di strada realizzata/ammodernata	0	5

CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'																
ANNO	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
ATTIVITA'																
SPESA (*)			-		0,01		0,9		1,82		1,79		1,19		0,29	

Legenda

	Progettazione		Affidamento		Realizzazione			
--	---------------	--	-------------	--	---------------	--	--	--

STRUMENTO ATTUATIVO
Piano Pluriennale Anas 2016 - 2020

(*) Progettazione e Realizzazione