


CODICE PROGETTO	C.U.P.: I67E12000290007
TITOLO INTERVENTO	
Porto di Napoli: Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante	
SETTORE	
PORTULITA'	
LOCALIZZAZIONE	
Porto di Napoli – AREA LOGISTICA INTEGRATA –REGIONE CAMPANIA	
DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'	
<p>L'intervento previsto nel secondo stralcio del progetto di escavo dei fondali - Drenaggio vasca di colmata prevede le seguenti attività: prosecuzione delle attività di emungimento delle acque per il consolidamento dell'ammasso; manutenzione della membrana in HPDE per l'impermealizzazione della superficie dell'ammasso; realizzazione pavimentazione temporanea a + 3m s.l.m.m. in misto stabilizzato a cemento; gestione fino a fine cantiere dei pozzi, dei dreni, della rete di piezometri, della rete di collettamento acque.</p> <p>Obiettivo dell'intervento è il completamento della cassa di colmata in coerenza con gli obiettivi strategici afferenti all'area tematica infrastrutture che si richiama agli obiettivi prioritari indicati della Commissione europea quali obiettivi strategici nell'ambito dei corridoi Ten-T e che riguardano interventi tesi a rimuovere le carenze infrastrutturali dei porti e le criticità connesse alla scarsa profondità dei fondali.</p>	
LIVELLO PROGETTUALE	
PROGETTO DEFINITIVO	
IMPORTO INTERVENTO (€)	
Importo FSC 2014/2020 euro 12.500.000,00	
PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO	

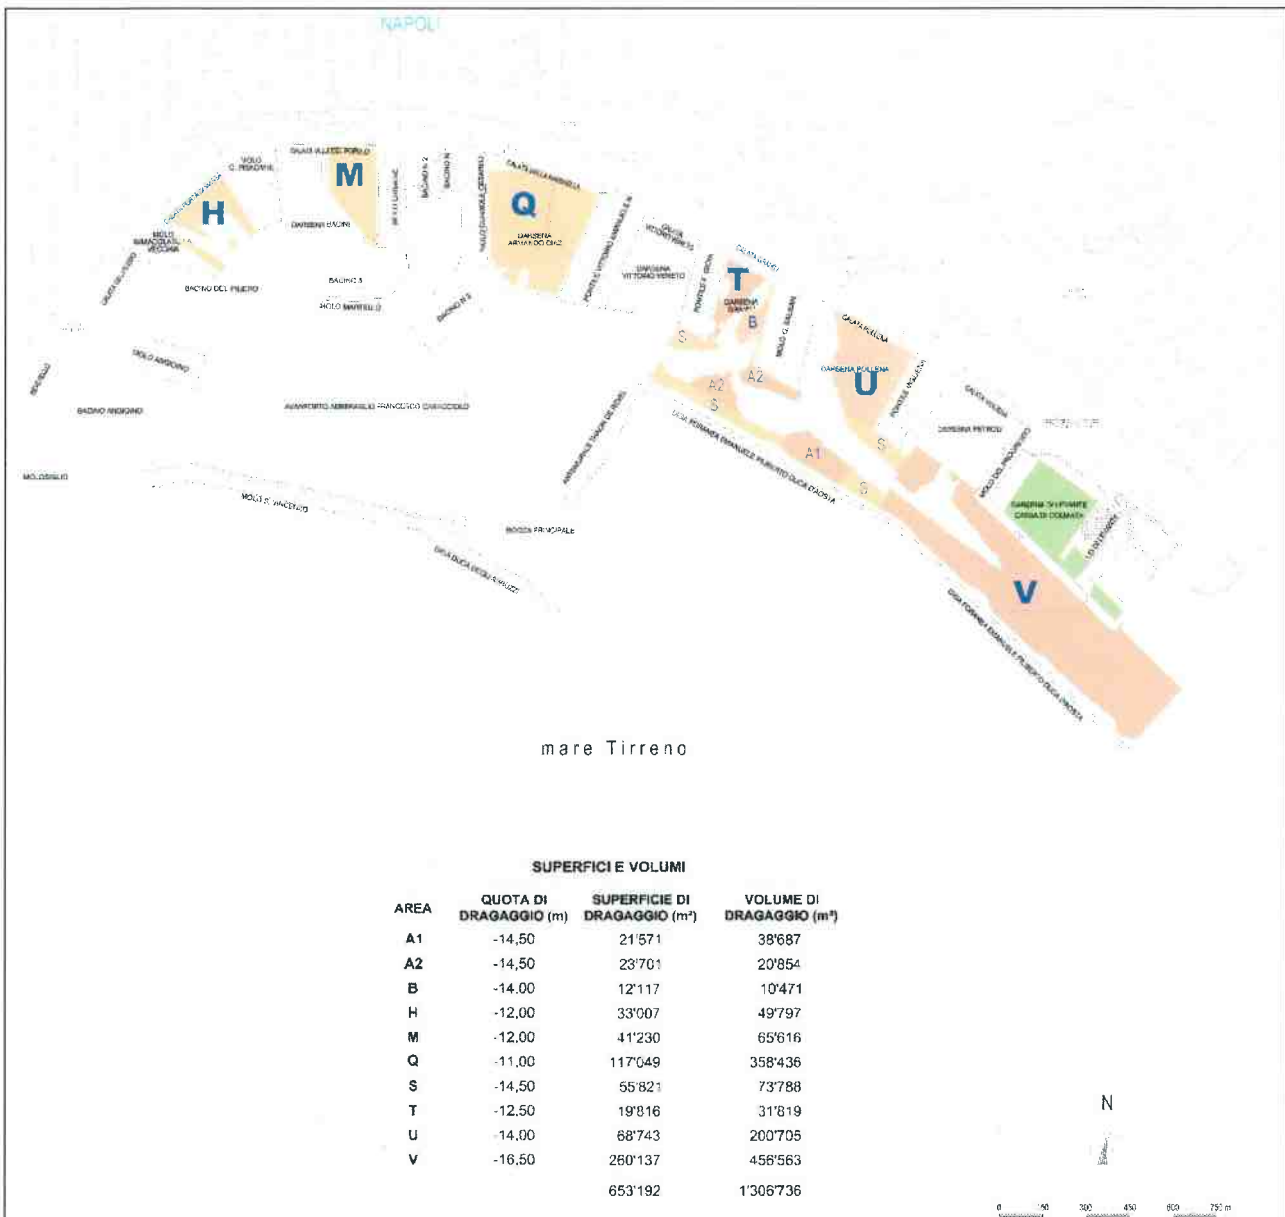

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI

Con la realizzazione del nuovo Terminal contenitori si perseguono risultati di potenziamento delle infrastrutture portuali e di messa in sicurezza nonché di rafforzamento delle connessioni a servizio del terminal e dell'intermodalità

INDICATORE DI RISULTATO	Valore attuale (2017)	Valore target (2023)

INDICATORE DI REALIZZAZIONE

PIANO FINANZIARIO								
ANNO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
SPESA (*)		€2.500.000,00	€4.500.000,00	€ 5.500.000,00				

(*) Progettazione e Realizzazione