

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	
SCHEDA INTERVENTO N.	004
CODICE PROGETTO	808/000
Delibera Cipe di riferimento e Asse (A- D-E)	98/2017 – A3
Linea di Azione	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio
STRADA	
SP.124 "di Ton" al km 3+730	
TITOLO INTERVENTO	
Sistemazione Ponte sul Torrente Rinassico – km 3,730 della SP 124	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Ristrutturazione	
LOCALIZZAZIONE	
Provincia Autonoma di Trento	
DESCRIZIONE SINTETICA	
<p>Il ponte Rinassico è costituito da una struttura a 3 campate in c.a che trova supporto su 2 pile a telaio in sempre in c.a.. L'opera è stata realizzata nel 1961 ed oggi presenta fenomeni di degrado diffuso. L'intervento proposto consiste nel ripristino delle parti strutturali ammalorate (solette, travi e pile) e nell'esecuzione di interventi mirati a conseguire il miglioramento sismico della struttura (in particolare realizzazione nuovi vincoli di appoggio e rinforzo elementi sismoresistenti). E' inoltre prevista l'installazione di nuove barriere stradali di sicurezza a norma.</p>	
SOGGETTO BENEFICIARIO/ ATTUATORE	

Provincia Autonoma di Trento / Provincia Autonoma di Trento

COSTO DELL'INTERVENTO (milioni di euro)


1,15

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'


La realizzazione dell'opera consentirebbe di ottenere livelli di sicurezza adeguati alla struttura, soprattutto in relazione al possibile verificarsi di eventi sismici.

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO

SEZIONE LONGITUDINALE (da monte)

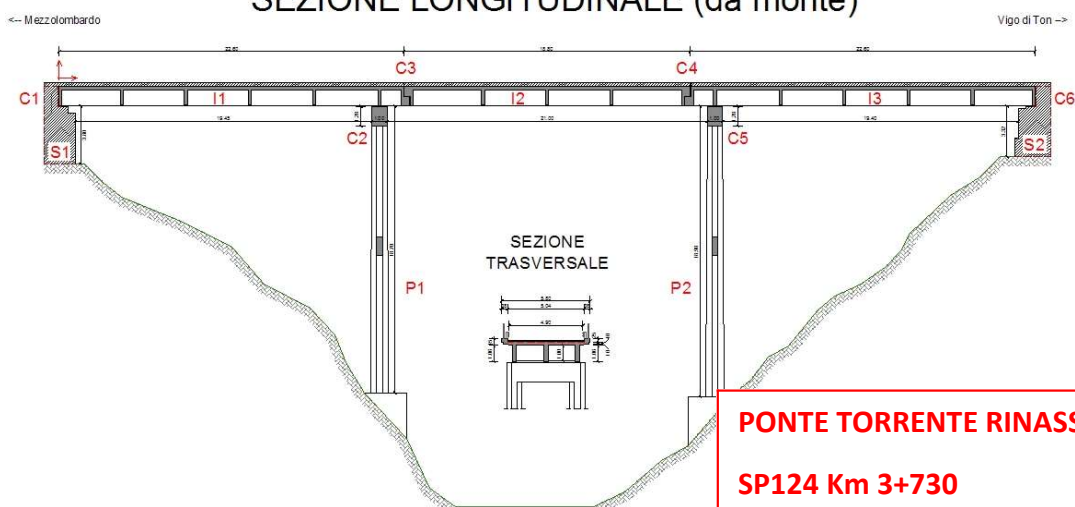

PONTE TORRENTE RINASSICO
SP124 Km 3+730

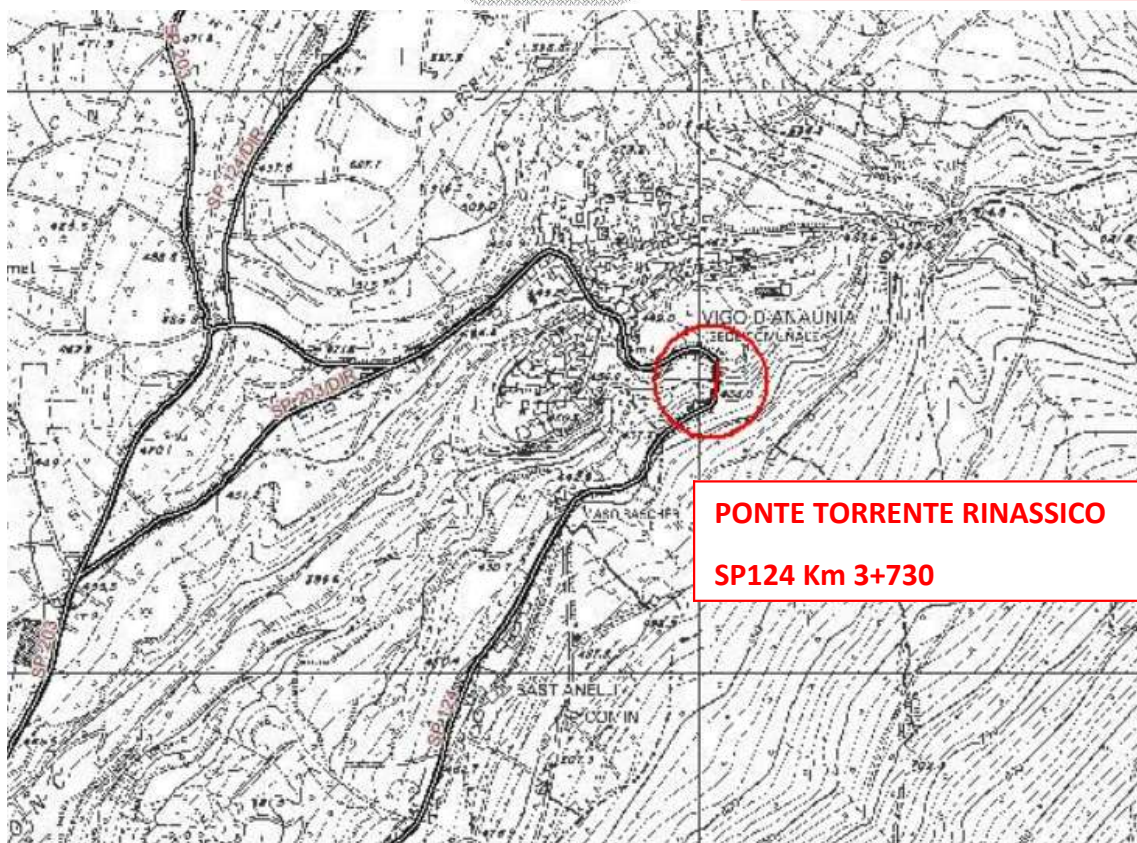

PONTE TORRENTE RINASSICO
SP124 Km 3+730

STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE																
Studio di fattibilità																
BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI																
Il coefficiente di sicurezza globale della struttura CS che rappresenta il valore di sicurezza implementato nel sistema Bridge Management System della PAT e che tiene conto di tutti i possibili rischi associati alla struttura dovrebbe passare dal valore attuale (4,867) al valore target (3,000)																
INDICATORE DI REALIZZAZIONE																
Miglioramento sismico della struttura																
CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'																
ANNO	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
ATTIVITA'																
SPESA (**)					75 k€		75 k€		500 k€		500 k€					
Legenda																
	Progettazione			Affidamento			Realizzazione									
STRUMENTO ATTUATIVO																
Documento di Programmazione Settoriale della PAT																

(**) Progettazione e Realizzazione