

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	
SCHEDA INTERVENTO N.	003
CODICE PROGETTO	807/000
Delibera Cipe di riferimento e Asse (A- D-E)	98/2017 – A3
Linea di Azione	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio
STRADA	
SP.65 "Panoramica della Valsugana" al km 10+205	
TITOLO INTERVENTO	
Sistemazione Ponte Ceggio al km 10,205 della SP 65	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Ripristino delle parti strutturali ammalorate e incremento della capacità sismo resistente del ponte Ceggio sulla SP 65 al km 10+205.	
LOCALIZZAZIONE	
Provincia Autonoma di Trento	
DESCRIZIONE SINTETICA	
<p>Il ponte Ceggio è costituito da una struttura a 4 campate in c.a che trova supporto su 3 pile a telaio sempre in c.a.. L'opera è stata realizzata nel 1965 ed oggi presenta fenomeni di degrado diffuso. L'intervento proposto consiste nel ripristino delle parti strutturali ammalorate (solette, travi e pile) e nell'esecuzione di interventi mirati a conseguire il miglioramento sismico della struttura (in particolare realizzazione nuovi vincoli di appoggio e rinforzo elementi sismoresistenti). E' inoltre prevista l'installazione di nuove barriere stradali di sicurezza a norma.</p>	
SOGGETTO BENEFICIARIO/ ATTUATORE	

Provincia Autonoma di Trento / Provincia Autonoma di Trento



COSTO DELL'INTERVENTO (milioni di euro)

1,20

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'

La realizzazione dell'opera consentirebbe di ottenere livelli di sicurezza adeguati alla struttura, soprattutto in relazione al possibile verificarsi di eventi sismici.

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO

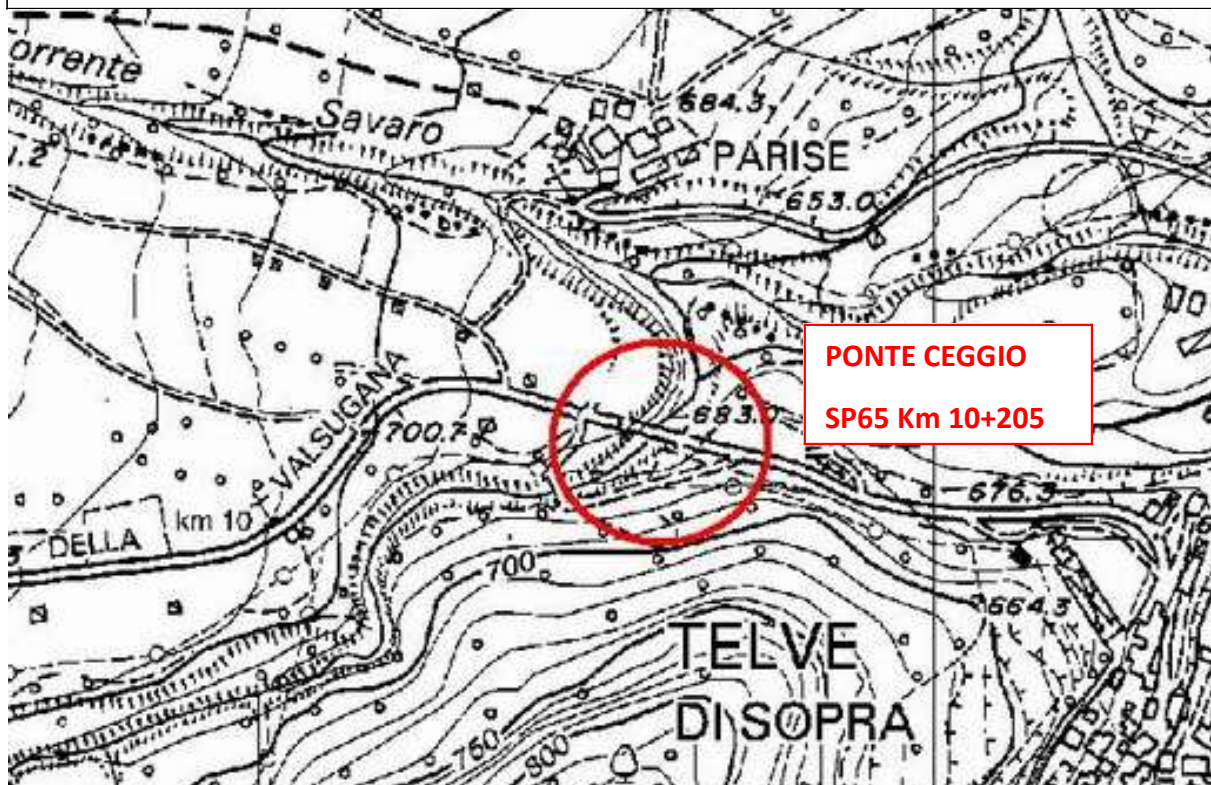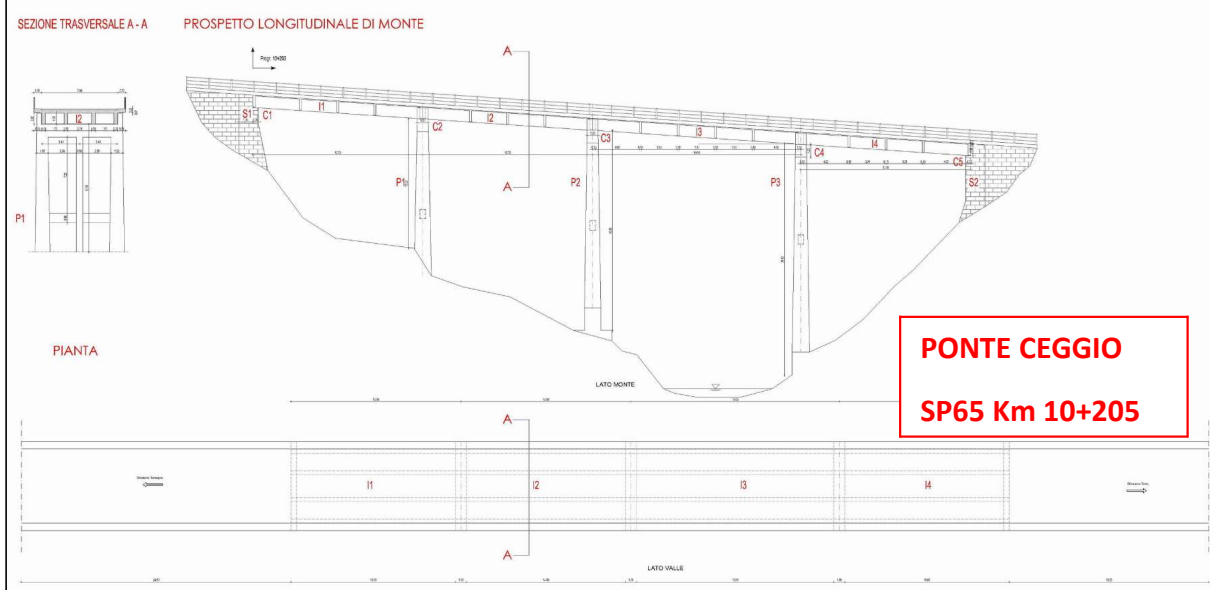

STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE

Progetto preliminare

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

Il coefficiente di sicurezza globale della struttura CS che rappresenta il valore di sicurezza implementato nel sistema Bridge Management System della PAT e che tiene conto di tutti i possibili rischi associati alla struttura dovrebbe passare dal valore attuale (4,933) al valore target (3,000)

INDICATORE DI REALIZZAZIONE

Miglioramento sismico della struttura

CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

ANNO	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
ATTIVITA'																
SPESA (**)					60 k€		60 k€		540 k€		540 k€					

Legenda

	Progettazione		Affidamento		Realizzazione			
--	---------------	--	-------------	--	---------------	--	--	--

STRUMENTO ATTUATIVO

Documento di Programmazione Settoriale della PAT

(**) Progettazione e Realizzazione