


FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020	
SCHEDA INTERVENTO N.	XX
CODICE PROGETTO	UP86
STRADA	
SSV Licodia Eubea - Libertinia	
TITOLO INTERVENTO	
Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A19 (S.S. n. 683). Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis. 2° Stralcio Funzionale completamento. Tratto B - da fine Variante di Caltagirone ad innesto SS 117bis.	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Completamenti di Itinerari	
LOCALIZZAZIONE	
Sicilia	
DESCRIZIONE SINTETICA	
<p>L'intervento costituisce il prolungamento di un primo tratto già realizzato ed in esercizio, compreso tra Licodia Eubea e Regalsemi, di cui presenta le medesime caratteristiche funzionali, di estesa complessiva pari a circa 20,2 km, che è stato articolato in tre lotti/stralci funzionali, di cui il terzo ed ultimo, denominato "2° stralcio funzionale - Tratto B", da Fine Variante di Caltagirone ad innesto S.S. n. 117 bis, di estesa pari a circa 9,0 km, è oggetto della presente scheda. Occorre procedere al sostanziale aggiornamento del P.E. approvato in linea tecnica nel 2004, ed aggiornato nel 2009 al prezzario vigente. Progetto da aggiornare per le numerose normative intervenute (NTC 2008, DM2006 Intersezioni, Terre e Rocce da Scavo, Impianti) e da sottoporre ai rinnovi autorizzativi ed a Verifica di Ottemperanza. In occasione di aggiornamento saranno apportate anche le modifiche necessarie a garantire la coerenza con le opere già realizzate relative alla Variante di Caltagirone. Il potenziamento del collegamento citato viene ottenuto attraverso la realizzazione di una infrastruttura (strada extraurbana secondaria - cat. C1 del DM 5/11/2001), in variante rispetto alla attuale S.S. n° 124, dotata di svincoli a livelli sfalsati e limitazione degli accessi privati, coordinati e raccolti in corrispondenza degli svincoli.</p>	
SOGGETTO ATTUATORE	
Anas	
COSTO DELL'INTERVENTO (milioni di euro)	
230,00 (importo FSC 2017 227,50 - APQ Raff. Sicilia 2,50)	

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'

L'intervento ha l'obiettivo di potenziare il collegamento trasversale delle direttrici Catania – Palermo, Catania - Ragusa e Gela Catania.

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO

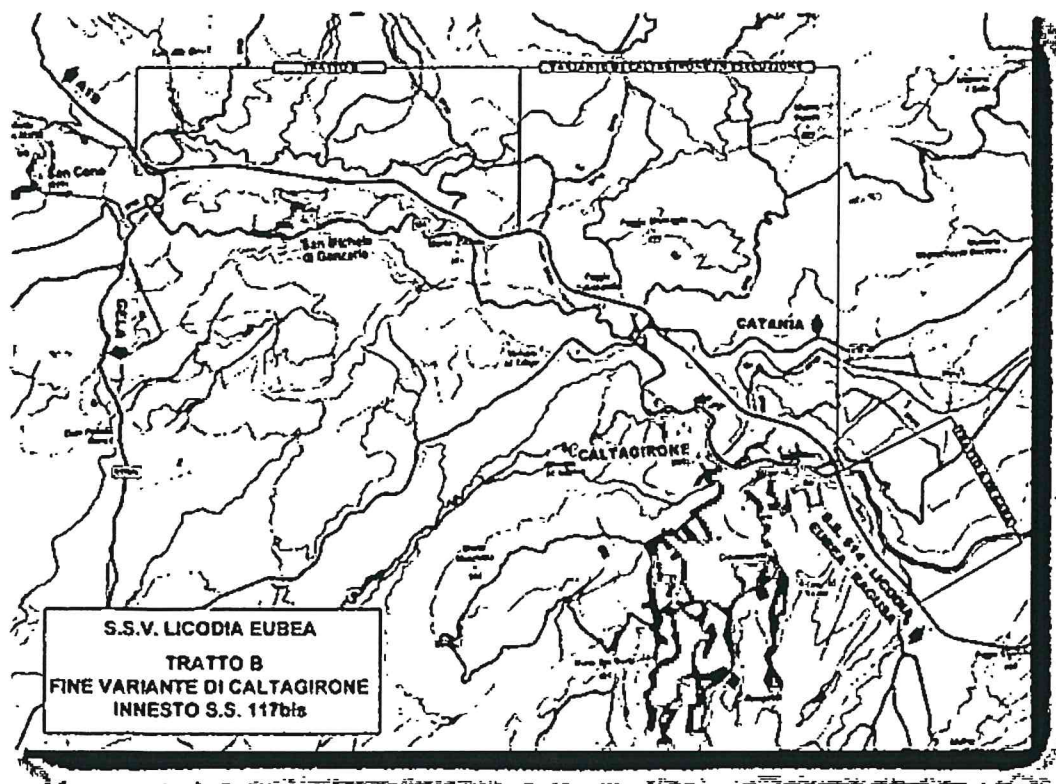

STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE

Progetto Esecutivo

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

Il progetto evidenzia la capacità di riduzione della durata del collegamento, con un miglioramento dei livelli di servizio e di sicurezza della circolazione

INDICATORE DI REALIZZAZIONE

SSV Licodia Eubea - Libertinia - tratto da fine Variante di Caltagirone ad innesto SS 117bis per uno sviluppo complessivo di circa 9 Km

CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

ANNO	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ATTIVITA'								
SPESA(*)			€ 19,62	€ 38,45	€ 64,08	€ 40,00	€ 45,35	€ 20,00

Legenda

	Progettazione		Affidamento		Realizzazione			
--	---------------	--	-------------	--	---------------	--	--	--

STRUMENTO ATTUATIVO

(*) Progettazione e Realizzazione